



ADVANCED ARCHITECT ALUMINIUM



CORREDERA **NEXUS 95 RPT**

FICHA TÉCNICA

 **innaltech**
ADVANCED ARCHITECTURE ALUMINIUM




NEXUS 95 RPT

CORREDERA. FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Corredera perimetral con RPT (rotura del puente térmico).


Es una corredera potente y robusta que permite realizar grandes aperturas a un precio competitivo y con una estética adaptada a las últimas tendencias.

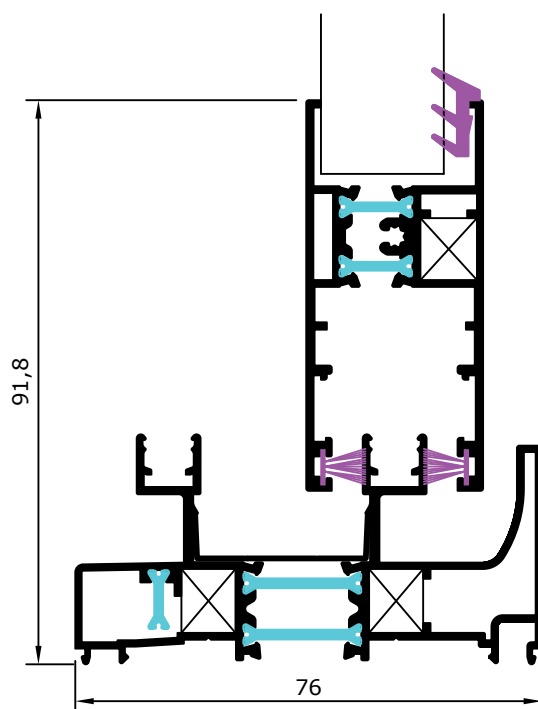

Dimensiones base: Marco: 95 mm
 Altura hasta: 2300 mm

Espesor máximo de vidrio de 27 mm
Espesor general de perfiles: 1,4 mm

Posibilidades de aperturas

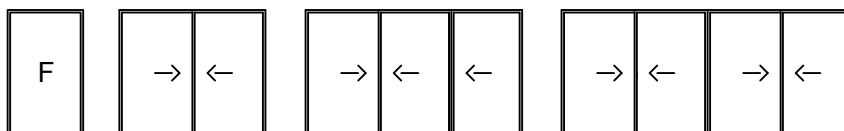



NEXUS 95 RPT

CORREDERA. FICHA TÉCNICA

RESULTADO ENSAYO EV

Permeabilidad al aire	3
Estanqueidad al agua	5A
Resistencia a la carga de viento	C4

Resultados correspondientes a una ventana 2 hojas corredera
2000x1500 cristal 4/10/4

RESULTADOS ENSAYOS ACÚSTICOS

Ventana 2 hojas corredera 2000x1500 cristal 4/14/4 de $R_w = 29$ 31 dB
Ventana 2 hojas corredera 2000x1500 cristal 3+3/10/6 de $R_w = 33$ 33 dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

U PERIMET = 3,8 W ² /m K	Según UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 4,1 W ² /m K	Según UNE-EN-ISO-10077-2
U VENTANA = 3,0 W ² /m K	Ventana 2000x1500 mm cristal 4/16/4
U VENTANA = 2,1 W ² /m K	Ventana 2000x1500 mm cristal 4/16/4 bajo emisivo
U VENTANA = 1,8 W ² /m K	Ventana 2000x1500 mm con sistema FOAM y cristal 4/16Ar/4 bajo emisivo

